


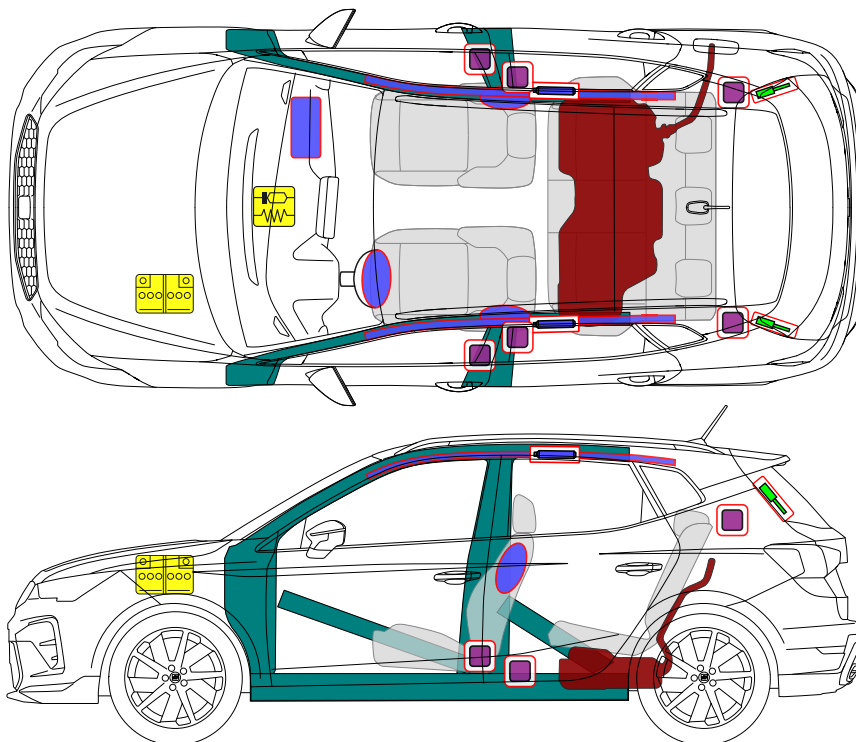

Hinweis: Es ist die maximal mögliche Ausstattung abgebildet.

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraßer		SRS Steuer- gerät		Benzin- kraftstoff- tank
	Gasdruck- dämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Ver- stärkung		Niedervolt-Bat- terie				

Marke	Modell	Einführungs- jahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierungs- datum	Version	Seite
SEAT	ARONA	2025	VSS-KLG2C50	18.09.2025	18.09.2025	1	1 / 3

1. Identifizierung / Erkennung

Vorderes Logo



Hinteres Logo



Das Logo kann möglicherweise nicht vorhanden sein


2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug immobilisieren

1. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe einen Gang einlegen (a) oder bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe die Position „P“ wählen (b).
2. Die Feststellbremse betätigen (c).
3. Die Zündung ausschalten (siehe Kapitel 3).
4. Das Fahrzeug sichern, um Wegrollen zu vermeiden.




Geeignete Hebepunkte

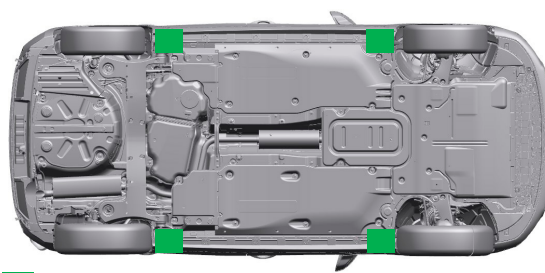


Geeignete Hebepunkte

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

Zündung ausschalten



1. Zündschlüssel abziehen (a)
2. Wenn das Fahrzeug mit einem „Keyless-Entry“-System ausgestattet ist, die START - ENGINE - STOP -Taste in der Mittelkonsole drücken (b), ohne das Bremspedal zu betätigen.




Den Schlüssel und/oder das Smartphone mit der App mehr als 5 m vom Fahrzeug entfernen.

12-Volt Batterie abklemmen




1. Die 12 V Batterie auf der linken Seite des Motorraums lokalisieren.
2. Den Minuspol der Batterie vom Bordnetz abklemmen.

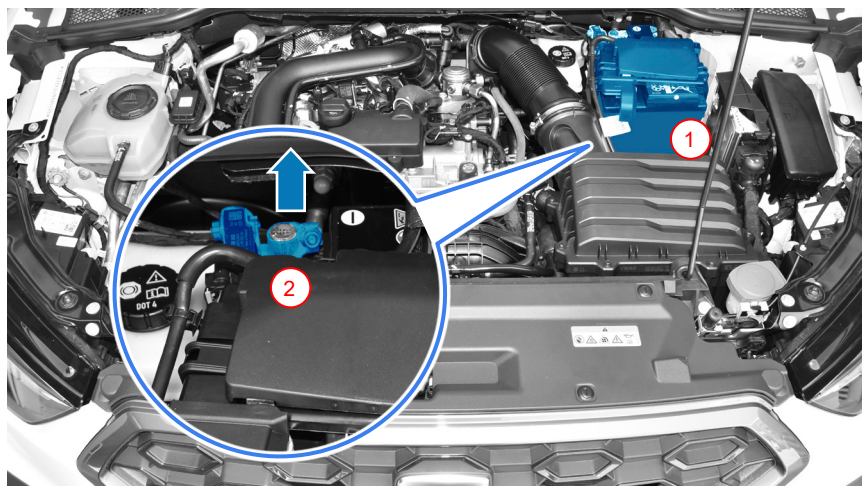

Marke	Modell	Einführungs-jahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierungs-datum	Version	Seite
SEAT	ARONA	2025	VSS-KLG2C50	18.09.2025	18.09.2025	1	2 / 3

4. Zugang zu den Insassen

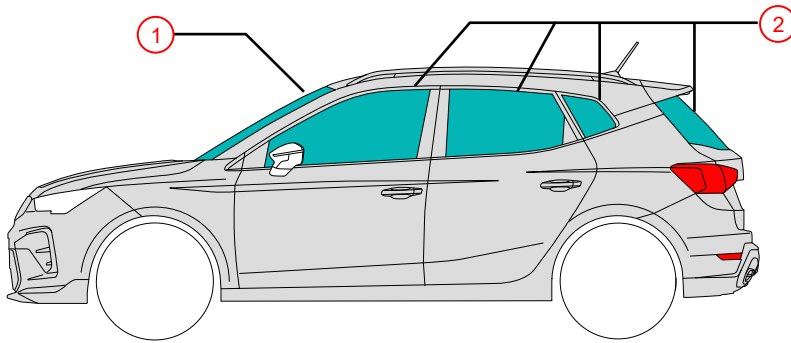

Glastypen:

- 1 Verbundscheiben-Sicherheitsglas
- 2 Einscheiben-Sicherheitsglas

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe



Max. 40 L



12 V

6. Im Brandfall



7. Im Wasser

Nach der Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser, das Wasser ablaufen lassen. Entsprechende Schutzausrüstung verwenden!

8. Abschleppen / Transport / Lagerung



Ein verunfalltes Fahrzeug nicht über die Antriebsachsen abschleppen.

9. Wichtige zusätzliche Informationen

Rettungsanleitung für SEAT: <https://www.seat.com>

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

						
Entzündbar	Korrosiv	Gesundheitsschädlich	Umweltgefährlich	Mit Wasser löschen	Smart-Schlüssel entfernen	Motorhaube
						
Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2						